



# 機械式攔污柵

MACHANICAL BAR SCREEN



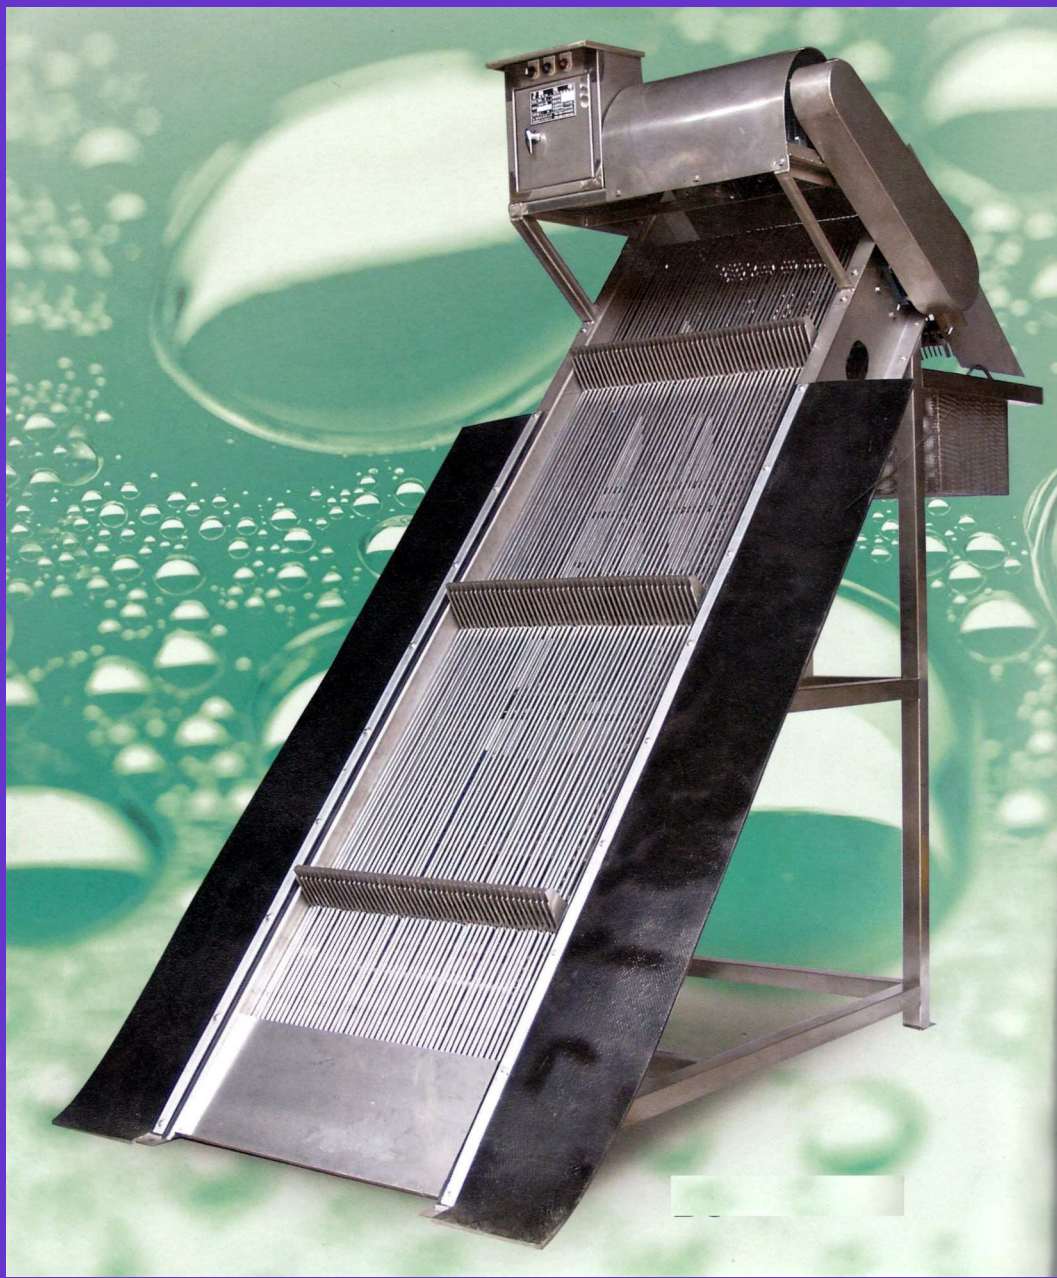

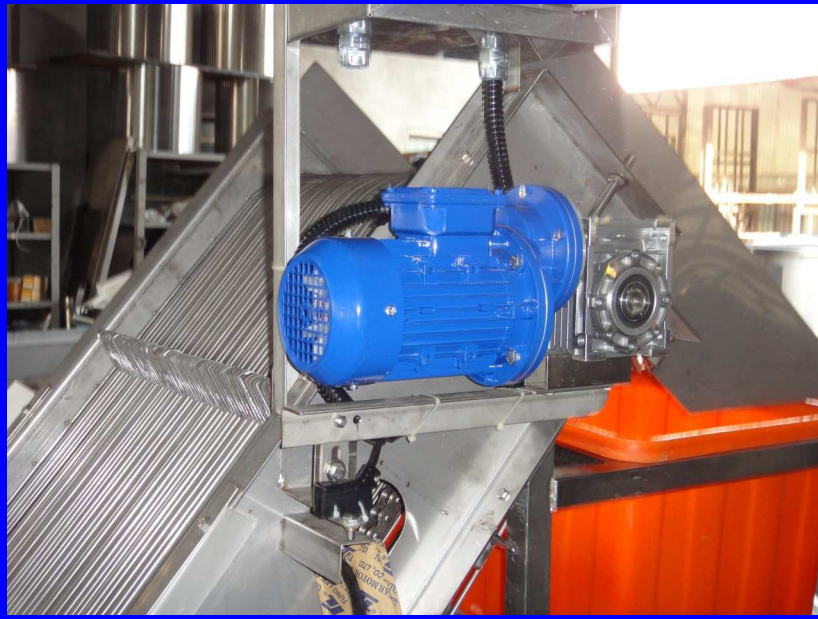

## 驅動機:

為直結式,無驅動鏈條保養、修護、調鬆緊的問題,馬達防雨設計,適合戶外使用。

## 應用範圍

- 1.醫院廢水攔污物。
- 2.社區生活污水攔污物。
- 3.學校餐廳污水攔污物。
- 4.飯店、餐廳固態物清除攔污。
- 5.中小型工業污、廢水之前處理。
- 6.溝、渠飄浮物攔截。(確保水溝暢通)
- 7.小型市鎮污水廠。
- 8.泵前攔截污物。(防止泵阻塞)




## 與其他廠牌優缺點比較

### 舊有原理圖

#### Principle drawing of the old type:


L 形柵條  
耙爪插入時有可能發生碰撞  
L-type grating bars.  
Hitting may be caused while the harrow pawl is inserting.

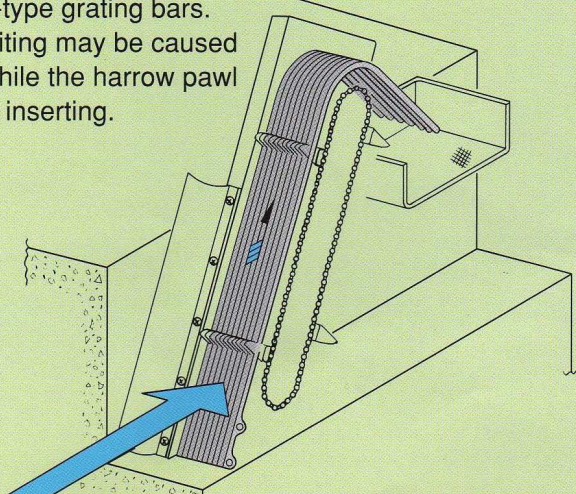

### 新開發品原理圖

#### Principle drawing of the new developed product:

O 形柵條  
耙爪無插入動作不碰撞  
O-type grating bars.  
No inserting on harrow pawl, hitting will not cause.

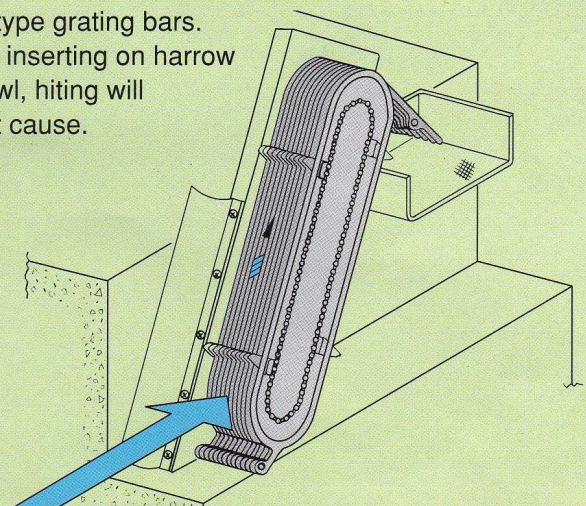



## 特點

- 1 封閉式環型柵條,不脫勾、不碰撞、無卡入問題。(故障率極低)
- 2 耙爪異物卡住時,有扭力斷電保護。(確保設備安全性)
- 3 啟動多種方式,運用廣範、方便。(24 小時,時間比例控制,液位高低啟動,水流開關啟動,壓差啟動,手動連續啟動。)
- 4 本機為 SUS-304 鋼製造,耐用、抗腐蝕。
- 5 驅動機採用直接傳動設計,故障率低。(無需鏈條保養、調鬆緊)



污物籃




外型圖



戶外型控制箱



外型尺寸/水量對照表

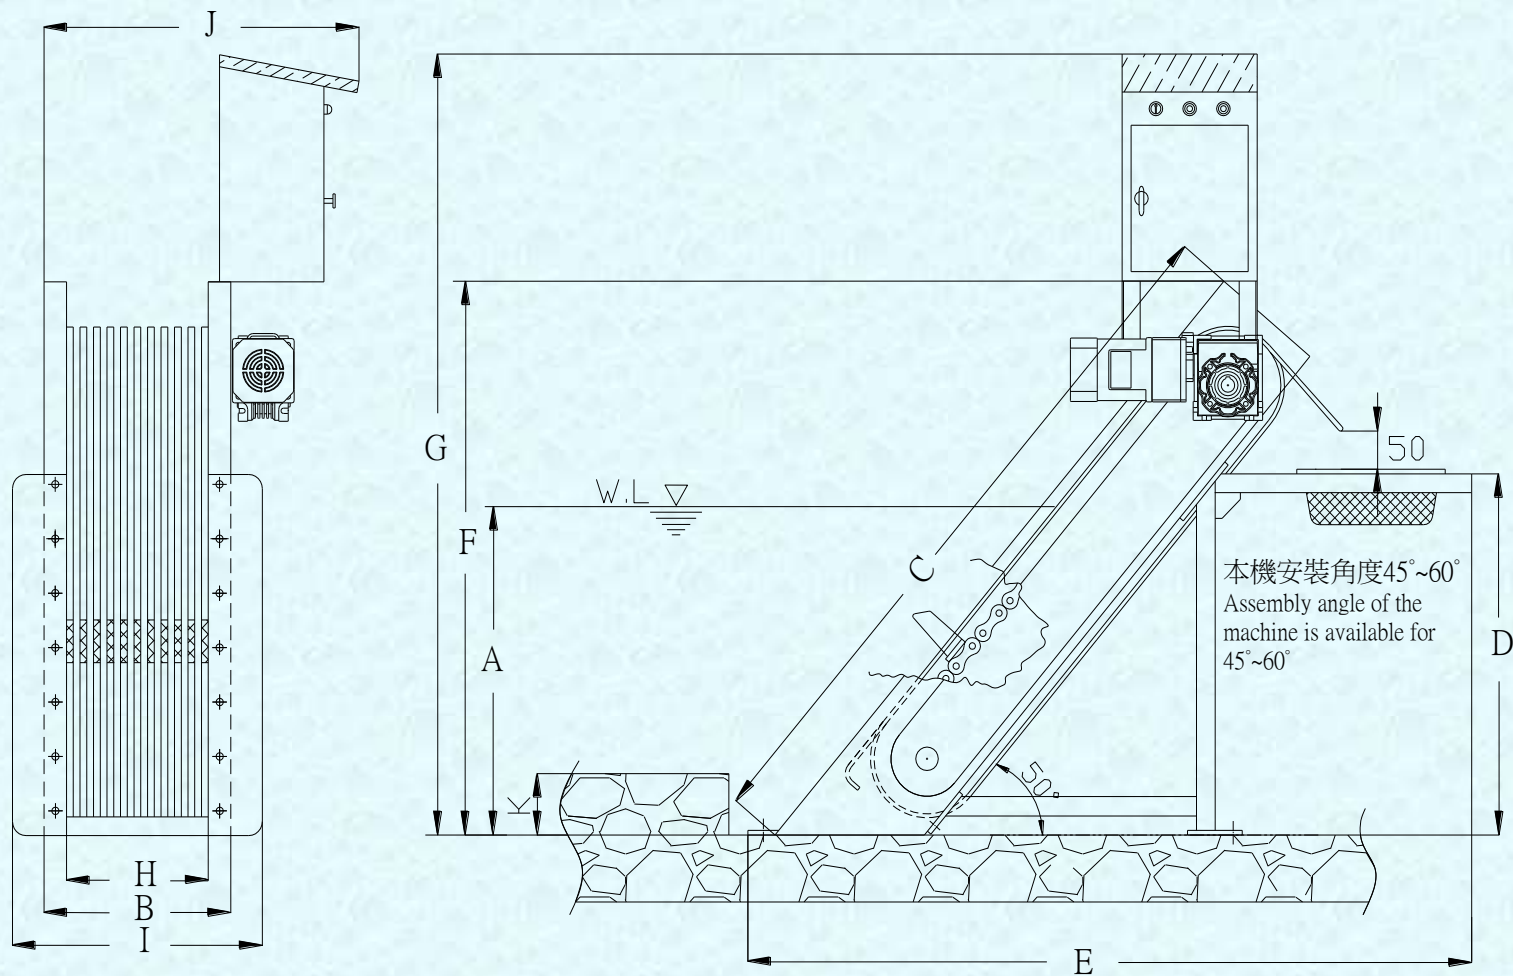

| 型號<br>TYPE | 適用水溝<br>Available the ditch |              |      |      |      |      |      |     |     |     |    | 欄縫:mm 汙水量:m3/h<br>Gap:mm Wastewater volume |     |     |     |
|------------|-----------------------------|--------------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
|            | 深度Depth<br>A                | 寬度Width<br>B | C    | D    | E    | F    | G    | H   | I   | J   | K  |                                            | 2mm | 3mm | 5mm |
| MBS-3*5    | 500                         | 300          | 1280 | 570  | 1300 | 980  | 1020 | 215 | 465 | 460 | 70 |                                            | 40  | 55  | 70  |
| MBS-5*5    | 500                         | 510          | 1280 | 570  | 1300 | 980  | 1020 | 425 | 675 | 680 | 70 |                                            | 80  | 110 | 140 |
| MBS-7*5    | 500                         | 720          | 1280 | 570  | 1300 | 980  | 1020 | 635 | 885 | 900 | 70 |                                            | 120 | 165 | 210 |
| MBS-3*10   | 1000                        | 300          | 1860 | 1100 | 1800 | 1500 | 1520 | 215 | 465 | 470 | 70 |                                            | 100 | 130 | 170 |
| MBS-5*10   | 1000                        | 510          | 1860 | 1100 | 1800 | 1500 | 1520 | 425 | 675 | 700 | 70 |                                            | 200 | 260 | 340 |
| MBS-7*10   | 1000                        | 750          | 2060 | 1140 | 2050 | 1600 | 1520 | 600 | 940 | 920 | 70 |                                            | 300 | 400 | 500 |

- 特殊規格可訂制
- 本公司有保留修改之權力



銓泰工業有限公司

台灣基隆市 203 中山區中平街 164-1 號 2 樓

網址: [www.cyuantai.com](http://www.cyuantai.com)

電話: +886-2-24291528

傳真: +886-2-24226054

Email: [cyuantai2008@gmail.com](mailto:cyuantai2008@gmail.com)