

CS-機械式攔污柵-前扒式

BAR SCREEN


CS-Forward TYPE



CS-機械式攔汙柵 - 後扒式 BAR SCREEN - BS-Forward TYPE

當水流過攔條時所有固體物會覆在攔條上再經由耙鉤及特殊耙刷帶離收集運棄。

- € 全部採用抗腐蝕的 SUS-304 不鏽鋼材質
 - € 安裝方便·容易·快速
 - € 特殊的耐酸鹼·耐磨耗的耙刷設計，更容易將污物帶離收集
 - € 操作簡便·高安全性·低運行成本·維護簡易
 - € 全自動運行穩定性處理能力
 - € 使用範圍廣泛，適用於各種廢水。例如：城市用水·化工·農業·造紙·製皮革·漁業等
 - € 節省能源無污染零公害
- # 攔條間隙 6-20mm，亦可依客戶要求訂製尺寸

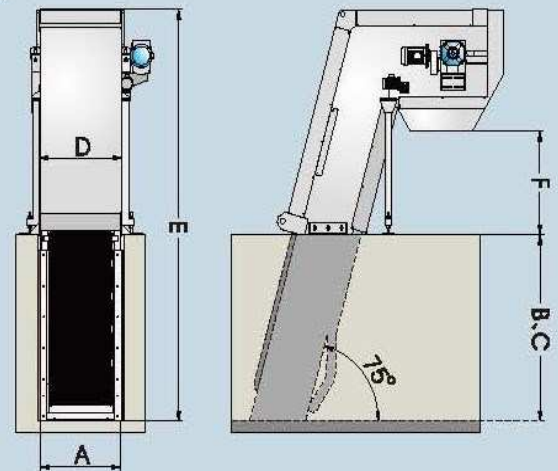


說明

CS型運轉為前耙式，其勾耙設計採用特別的方式，每一個勾耙串聯組成一個循環式之鏈條帶狀柵幕，整個帶狀柵幕採用環繞的方式運行。勾耙材質為強化塑膠模鑄ABS材質的利於水中工作能抗腐蝕及增加運行壽命。

Explain

The CS-type's Operation toward the outside rake type, rake uses a special design that every rake strings into a circulate chain-belt screen, and the whole chain-belt screen works in circle.

The material of rake is reinforced plastics model materials ABS that can conducive to corrosion resistance of working in water and extend the service life.

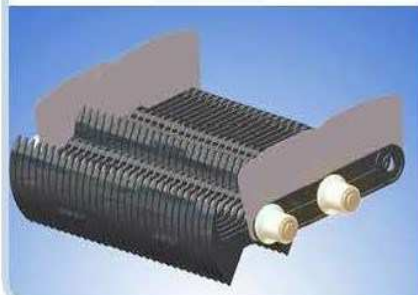


CS-機械式攔汙柵 - 後扒式 BAR SCREEN - BS-Forward TYPE

CS 技術規格參數 Technical Data

型號 Model	渠道尺寸 Channel mm		外形尺寸 Dimensions mm			處理量 Capacity m ³ /hr		
	寬度 Width	深度 Depth	水位高度 Water Level	機械寬度 Screen Width	機械高度 Screen Height	落料高度 Falling Distance	柵條間距 Screen Opening mm	
							A	B
CS-70-10	700	1000	1000	600	3080	1000	396	526
CS-70-11		1100	1100		3180		435	579
CS-70-12		1200	1200		3280		475	632
CS-70-13		1300	1300		3380		515	684
CS-70-14		1400	1400		3480		554	737
CS-70-15		1500	1500		3580		594	790
CS-70-16		1600	1600		3680		633	842
CS-70-17		1700	1700		3780		673	895
CS-70-18		1800	1800		3880		712	948
CS-70-19		1900	1900		3980		752	1000
CS-70-20		2000	2000		4080		792	1053
CS-80-10	800	1000	1000	700	3080	1000	495	659
CS-80-11		1100	1100		3180		544	725
CS-80-12		1200	1200		3280		594	791
CS-80-13		1300	1300		3380		643	857
CS-80-14		1400	1400		3480		693	923
CS-80-15		1500	1500		3580		742	989
CS-80-16		1600	1600		3680		792	1055
CS-80-17		1700	1700		3780		841	1120
CS-80-18		1800	1800		3880		891	1187
CS-80-19		1900	1900		3980		940	1252
CS-80-20		2000	2000		4080		990	1318
CS-90-10	900	1000	1000	800	3080	1000	594	792
CS-90-11		1100	1100		3180		653	871
CS-90-12		1200	1200		3280		712	950
CS-90-13		1300	1300		3380		772	1029
CS-90-14		1400	1400		3480		831	1108
CS-90-15		1500	1500		3580		891	1188
CS-90-16		1600	1600		3680		950	1267
CS-90-17		1700	1700		3780		1010	1346
CS-90-18		1800	1800		3880		1069	1425
CS-90-19		1900	1900		3980		1128	1505
CS-90-20		2000	2000		4080		1188	1584
CS-100-10	1000	1000	1000	900	3080	1000	693	922
CS-100-11		1100	1100		3180		762	1015
CS-100-12		1200	1200		3280		831	1107
CS-100-13		1300	1300		3380		900	1199
CS-100-14		1400	1400		3480		970	1291
CS-100-15		1500	1500		3580		1039	1384
CS-100-16		1600	1600		3680		1108	1476
CS-100-17		1700	1700		3780		1178	1568
CS-100-18		1800	1800		3880		1247	1660
CS-100-19		1900	1900		3980		1316	1753
CS-100-20		2000	2000		4080		1386	1845
CS-120-10	1200	1000	1000	1100	3080	1000	891	1188
CS-120-11		1100	1100		3180		980	1306
CS-120-12		1200	1200		3280		1069	1425
CS-120-13		1300	1300		3380		1158	1544
CS-120-14		1400	1400		3480		1247	1663
CS-120-15		1500	1500		3580		1336	1782
CS-120-16		1600	1600		3680		1425	1900
CS-120-17		1700	1700		3780		1514	2019
CS-120-18		1800	1800		3880		1603	2138
CS-120-19		1900	1900		3980		1692	2257
CS-120-20		2000	2000		4080		1782	2376

※ 可依渠道尺寸量身製作 customize according to dimensions

依污物量不同,建議處理水量*0.7

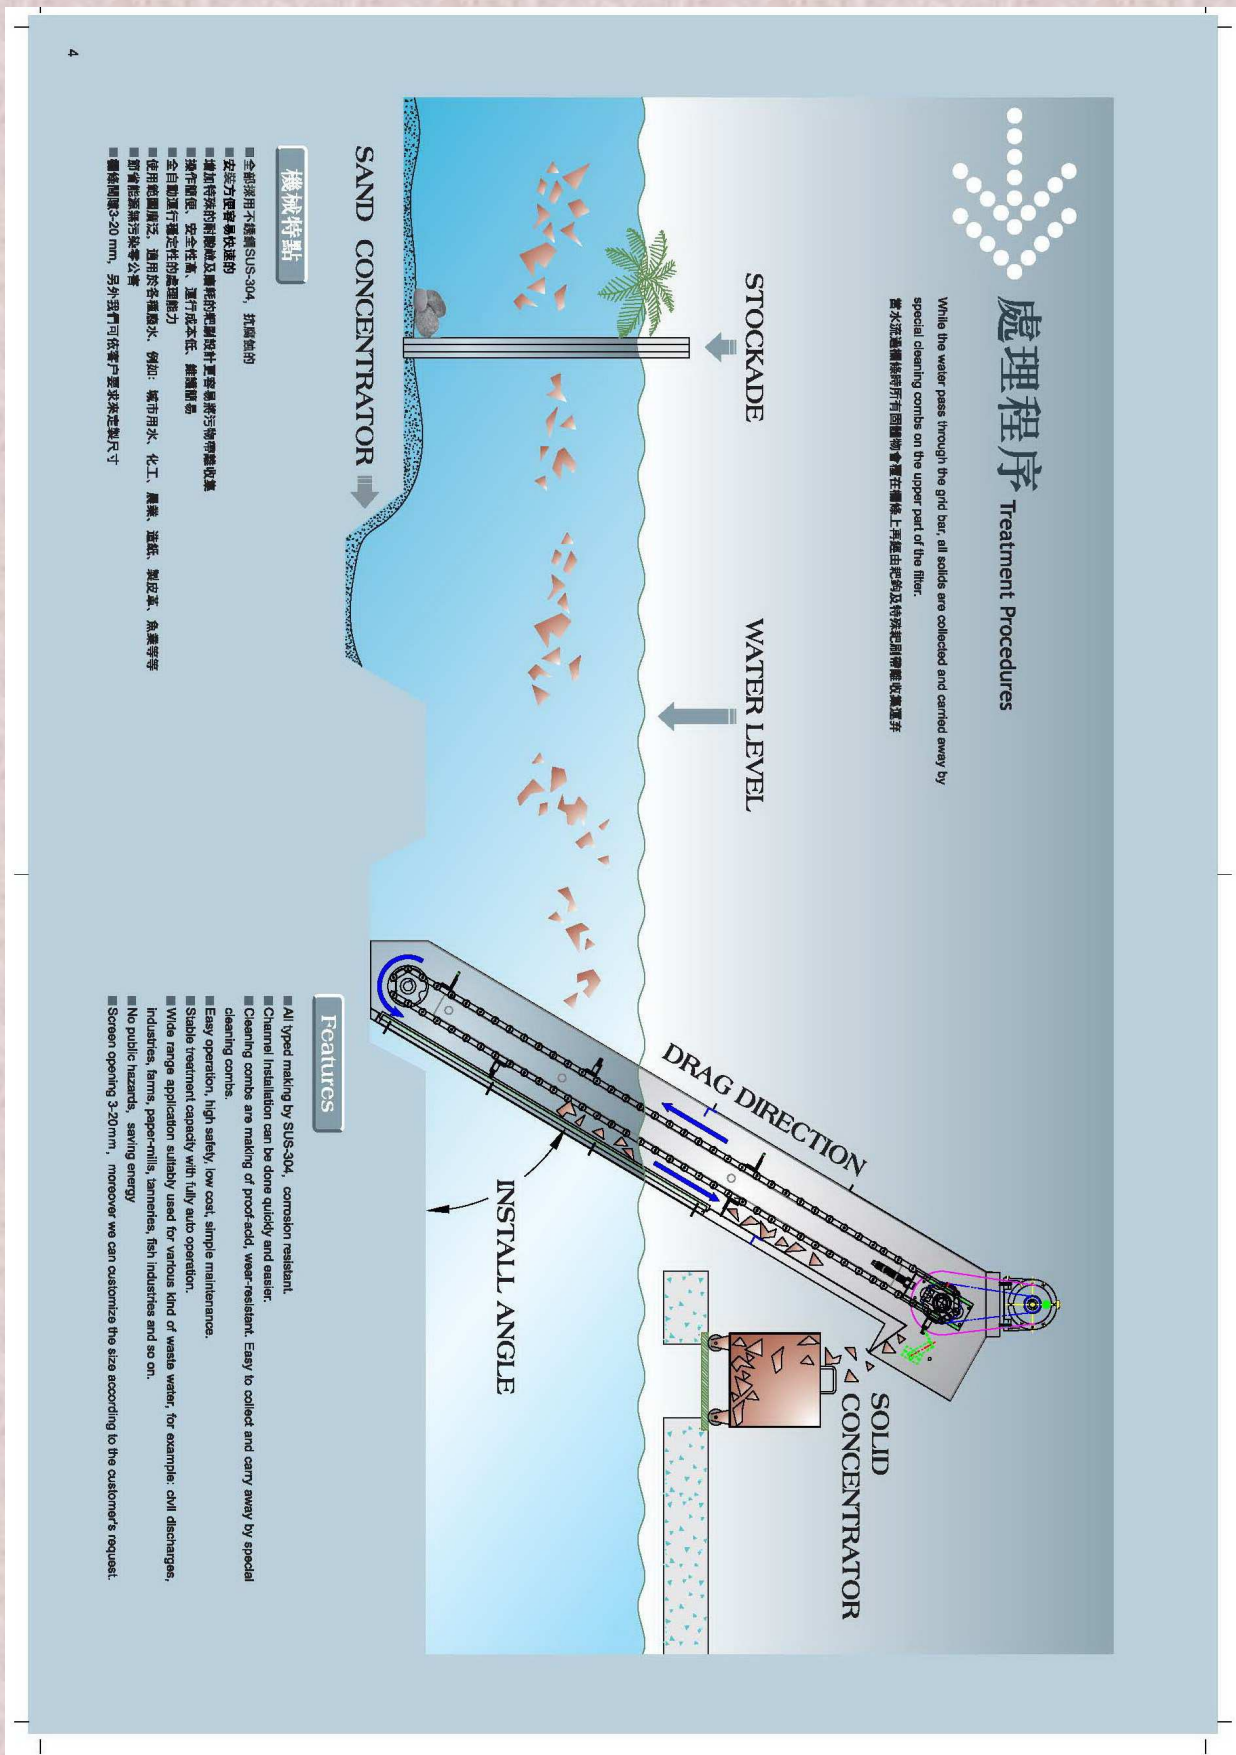

- 特殊規格可訂制
- 本公司有保留修改之權力



銓泰工業有限公司

台灣基隆市 203 中山區中平街 164-1 號 2 樓

網址: www.cyuantai.com

電話: +886-2-24291528

傳真: +886-2-24226054

Email: cyuantai2008@gmail.com