

弧形-細篩機

STATIC SCREENS

LK 型-



LN 型-



LE 型-



創新、服務、品質、雙贏

LK 型：畜牧業專用


特 點

1. 濾網水切式設計,過濾最徹底,汙水不外滲。
2. 齒輪式逆向清洗機構,無鋼索電器零件等耗材,可再生使用。
3. 採用螺旋擠壓補助脫水設計,含水率 65% ,固體乾燥且環境衛生乾淨。
4. 自動化監測,滿水位啟動、過濾、壓乾、中間洗網、停機時洗網,過濾全自動。



●固型物多六成到數倍,泥沙不囤積,沼氣袋不塌陷

Dimension :

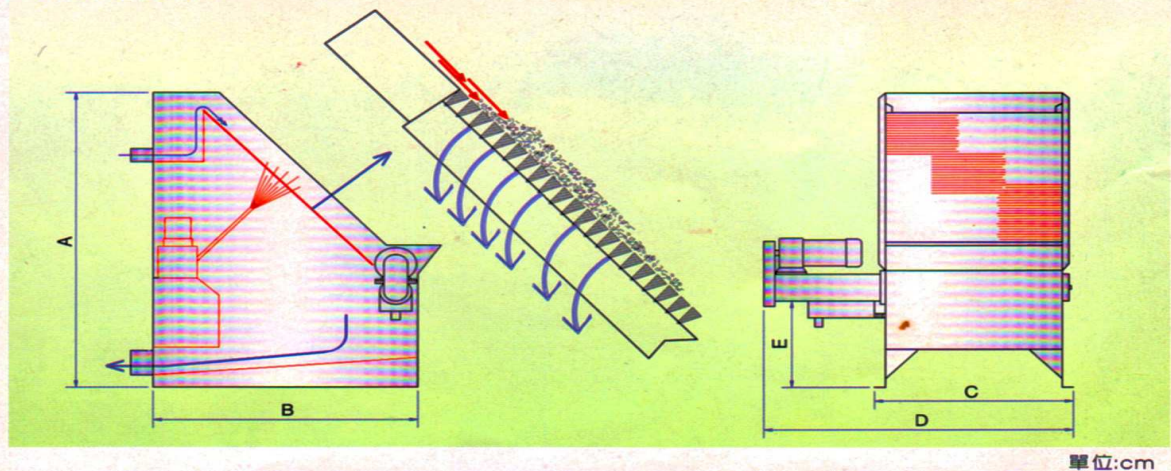

單位:cm

型 號	A	B	C	D	E	螺旋壓榨 馬達	洗網加壓泵		驅動噴嘴 動力	清水處理量 (M ³ /Hr)
							中壓	高壓		
LK-60 (V)(P)	170	120	70	130	50	1.5 KW	0.37KW	0.75KW	25W*1	20~40
LK-120 (V)(P)	170	120	130	190	50	1.5 KW	0.75KW	1.5KW	25W*2	40~80

★處理水量因濾網間距及水質不同而有所變化

★此規格僅供參考,更正時恕不另行通知

★濾網間距有 (0.3)(0.4)(0.5)...mm

LN 型:工業用、一般廢水專用

LN 型工業用、一般廢水專用

LN specialize in treating the industrial and general waste water

LN-150


LN-120



特點

- 1.附自動清洗設備,可自行設定濾網清洗時間。
- 2.可依行業別不同需求選擇濾網間隙,提高處理量。
- 3.適用於肉品、食品加工業、家庭下水道、醫院染整等性質、廢水之固體液分離。
- 4.噴嘴由齒輪箱帶動,構造堅固(免除鋼索斷裂,洗網故障之麻煩)。

Dimension :

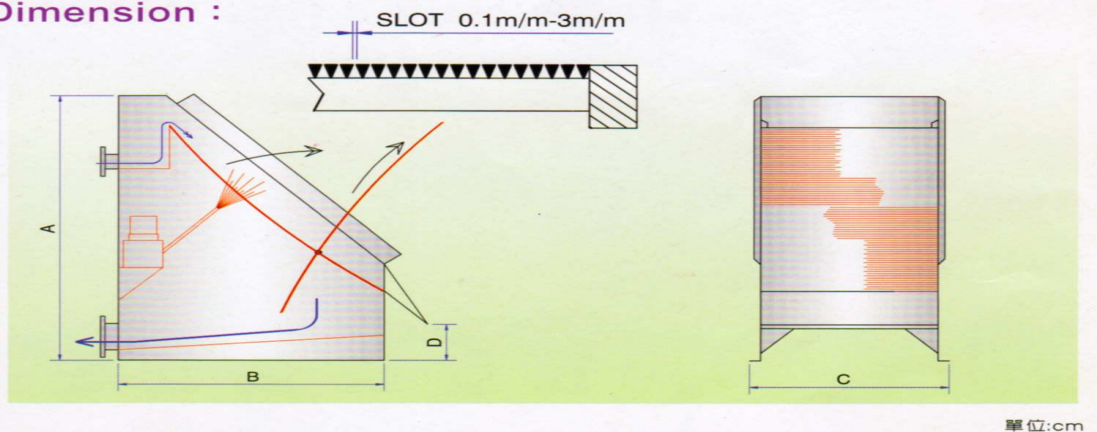

型 號	A	B	C	D	入水	排水	洗網加壓泵 (v) (p)	驅動噴嘴 動力	清水處理量 (M ³ /Hr)
LN-60 (V)(P)	180	120	70	30	2" ~4"	3" ~6"	0.37KW 0.75KW	25W*1	20~100
LN-120 (V)(P)	180	120	130	30	3" ~6"	4" ~8"	0.75KW 1.5KW	25W*2	40~200
LN-150 (V)(P)	180	120	160	30	4" ~8"	6" ~10"	0.75KW 1.5KW	25W*3	50~250

★處理水量因濾網間距及水質不同而有所變化

★此規格僅供參考,更正時恕不另行通知


★濾網間距有 (0.3)(0.5)(0.75)(1)(1.5).....m/m

LE 型:通用型機種



特 點

1. 利用水切的作用過濾, 固體物靠自重排出, 濾水過程免動力。
2. 結構簡單無任何機械構造、免維修、零故障。
3. 濾網免工具即可反轉拆洗, 保養最簡單。

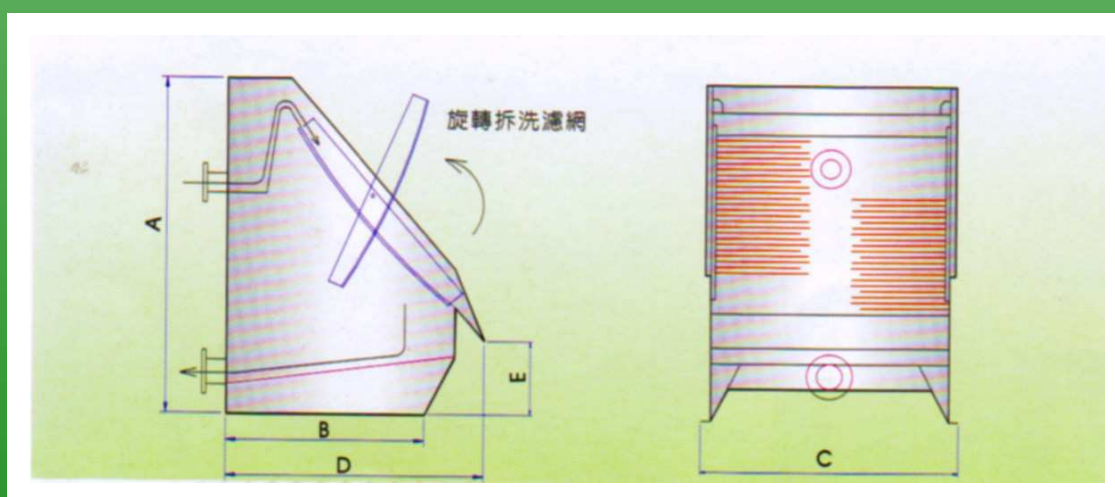

型 號	A	B	C	D	E	入水	排水	處理量 (M ³ /Hr)
LE-60	175	100	70	130	37	2" ~4"	3" ~6"	20~100
LE-120	175	100	130	130	37	3" ~6"	4" ~8"	40~200
LE-150	175	100	160	130	37	4" ~8"	6" ~10"	50~250

★處理水量因濾網間距及水質不同而有所變化

★此規格僅供參考,更正時恕不另行通知

★濾網間距有 (0.3)(0.5)(0.75)(1)(1.5).....m/m

★汗水處理量= 清水處理量 70%

紅泥塑料袋污水厭氣處理



攪拌機



三葉式羅茨鼓風機



曝氣頭




台製汙物泵

1HP

3HP



畜牧業廢水三段式活性汙泥法處理流程

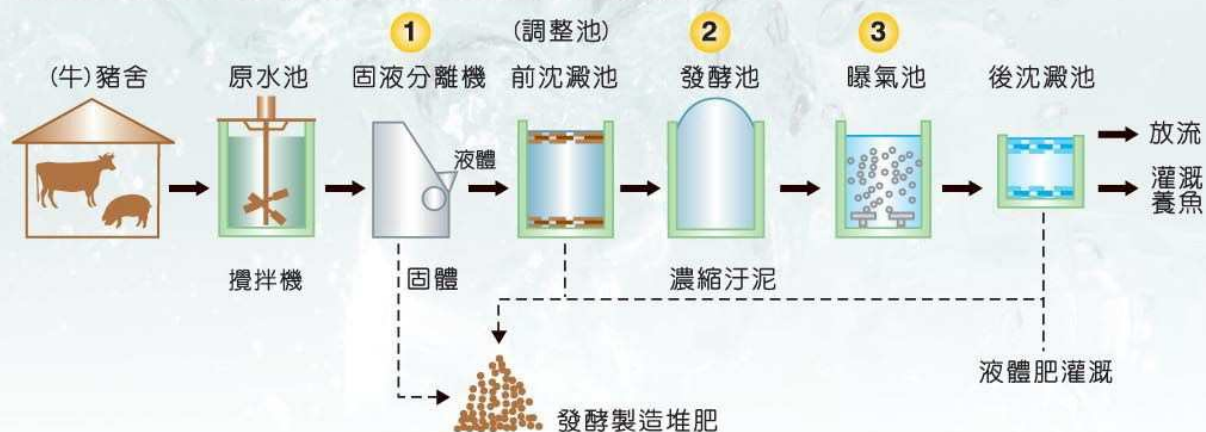

楔型網新舊比較

免工具即可拆卸濾網




濾網有無水切之比較

楔型網清洗泵
(p 型)高壓力 25kg/cm²



楔型網清洗泵
(V 型)中壓力 1kg/cm²

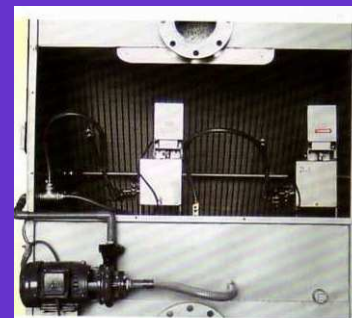

齒輪式逆向清洗機(無耗材)

現場運用實景



濾網



銓泰工業有限公司

台灣基隆市 203 中山區中平街 164-1 號 2 樓

網址: www.cyuantai.com

電話: +886-2-24291528

傳真: +886-2-24226054

Email: cyuantai2008@gmail.com