

內進水-轉鼓式細篩機

Internally-Fed Rotary Drum Screen

DG 型-內輪式



創新、服務、品質、雙贏

DG 型：內進水-轉鼓式細篩機

說明

內輪篩機是一種能有效的連續過濾高固體負荷之液體，且回收固體物的機種。主要原水由中心內部進入，利用篩網滾動力量，達到造粒作用與過濾分離的功能。




特點

- € 三角楔型濾網，過濾迅速，不易阻塞。
- € 楔型孔隙之規格從 0.3 ~ 3mm 可加以選擇。
- € 耗電量低，節省操作成本。重量輕及體積小，易於安裝。

適用範圍


- € 用於紙漿工業、食品工業、皮革工業、纖維工業、化學工業等的工程排水、總合廢水處理。
 - € 用於終端污水處理場，公共設施的原污水的濾渣攔柵及代替破碎機的粗大固體物的去除。
 - € 在泵室、淨水場的管路、泵等的堵塞防止。
 - € 在各種工廠、大飯店、大樓等之生活廢水。
 - € 獸肉、火腿、香腸、魚肉、青菜、豆腐、水果等，食品加工的工程脫水、分離回收。
 - € 在釀造、味噌、製餡、澱粉工廠的製造工程中的分離回收。
 - € 在造紙漿工廠：RGP、CGP 濾渣廢棄物的濃縮、原料濃縮、代替碎屑容器、紙漿懸浮液脫水器。從白水總合廢水的纖維回收、螺旋壓榨機的壓榨液的濃縮、儲木場、刮皮機廢水的淨化、離心式濾水器廢物的脫水、快速凝集備的脫水。
- 在製糖工廠、澱粉工廠原料送流水、洗滌水的淨化。

產品特色

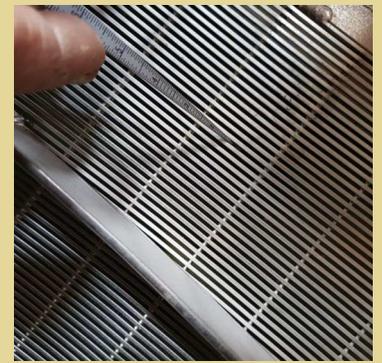

外型尺寸

盛水腳架為選配

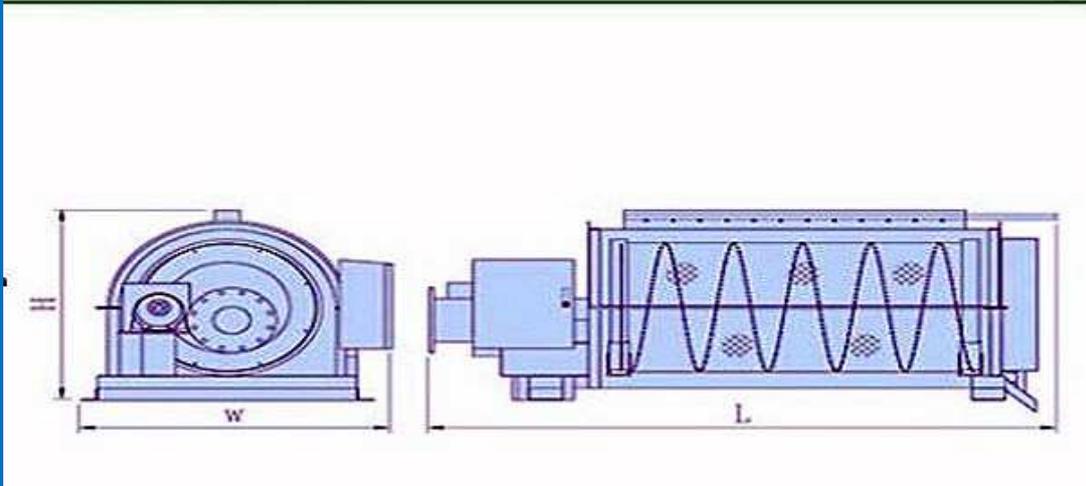

型號		DG-40	DG-60	DG-80	DG-100	DG-130	DG-150	DG-150L	
處理量 (清水) (m ³ /h)	篩縫 間距 (mm)	0.3mm	15	32	50	62	95	132	172
		0.5mm	50	105	165	185	310	395	570
		1.0mm	90	200	315	350	580	740	1050
		1.5mm	145	315	500	555	925	1175	1710
		2.0mm	205	440	670	770	1285	1640	2375
		3.0mm	280	610	955	1065	1780	2265	3300
使用功率 hp+(變頻器)		1/2	1	2	2	3	3	5	
外觀參考尺寸 (mm)	L	1750	2250	2700	2950	3680	3690	4690	
	W	900	1550	1600	1750	2100	2350	2350	
	H	950	1050	1250	1350	1700	2000	2000	
參考重量(kgs)		300	450	900	1200	1950	2700	3500	

★此規格僅供參考,更正時恕不另行通知

★處理水量因濾網間距及水質不同而有所變化

★汙水處理量=清水處理量
33% ~66%


楔型網新舊比較

免工具即可拆卸濾網




濾網有無水切之比較

楔型網清洗泵
(p 型)高壓力 25kg/cm²

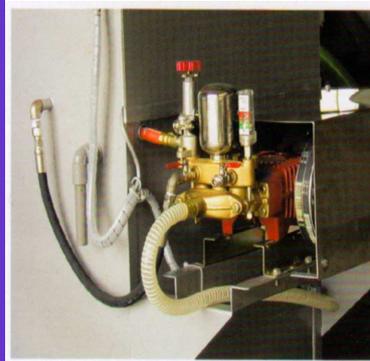


楔型網清洗泵
(V 型)中壓力 1.2kg/cm²

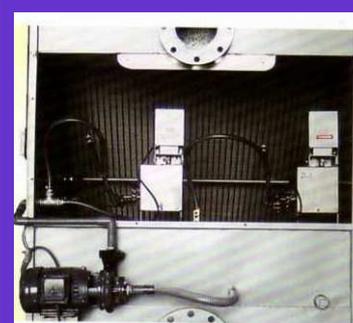

齒輪式逆向清洗機(無耗材)

現場運用實景

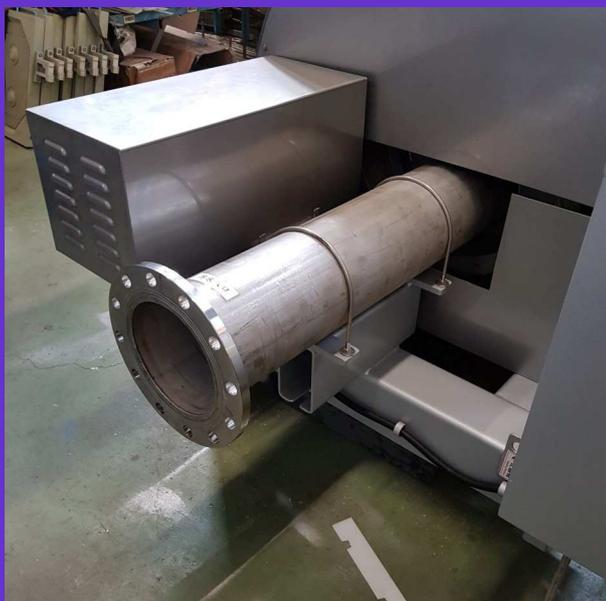

濾網



銓泰工業有限公司

台灣基隆市 203 中山區中平街 164-1 號 2 樓

網址: www.cyuantai.com

電話: +886-2-24291528

傳真: +886-2-24226054

Email: cyuantai2008@gmail.com